



Item Code: MBM-JY-A13CSW




Overview

???????????????? ?????? ? ??? ??? ????? ??????? A13CSW

1. ?????????????? ??????? ??????? ? ????????

[illegible]

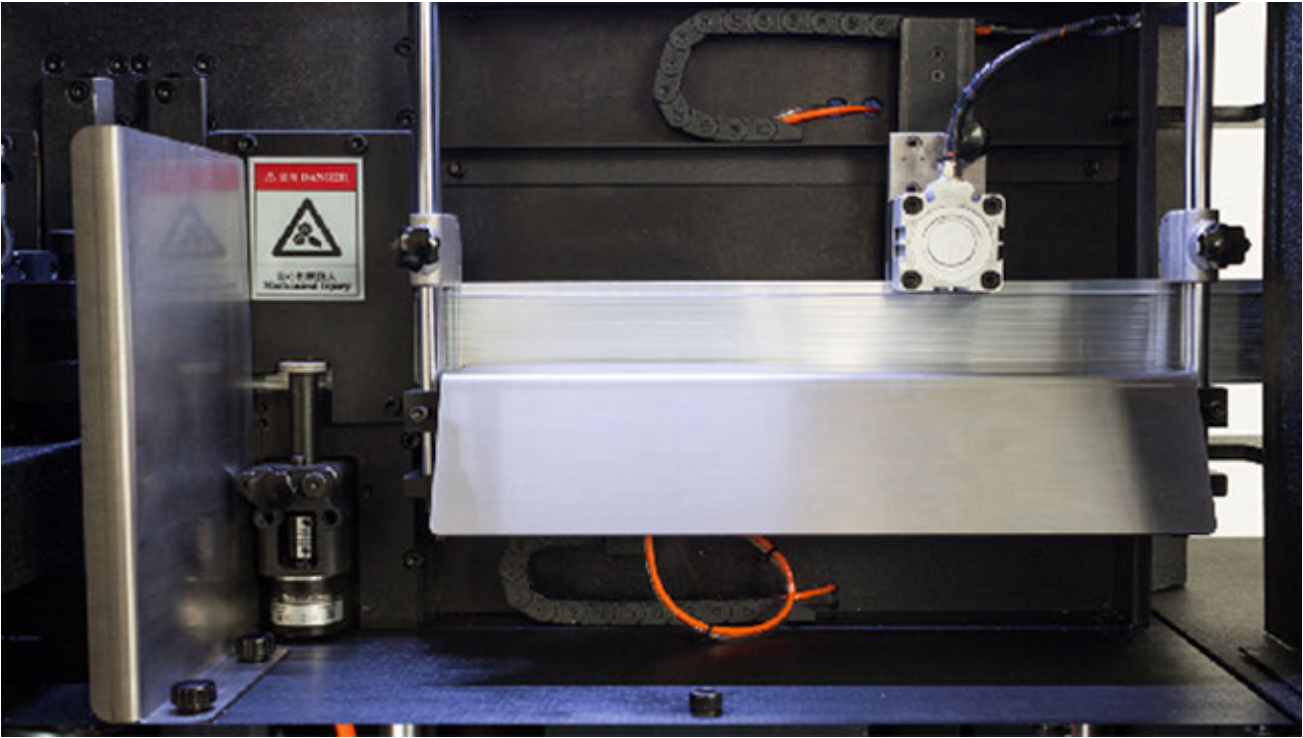

2. ?????? ?????????????????? ??????????? ??????????

????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?? ? ?????? ?????????, ?????? ?????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????, ?? ?????? ?????????? ?????????? ?????????? ? ?????????? ?? ?????????? ??????, ?? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????.

3. ??????? ??????? ?????????? (????? ? ???????)

????????? ?????????? ?????????? ? ?????? ????????? ? ??, ?????? ?????????? ?????????? ?????? ?? ?????? ?? ?????????? ?????????? ??????, ? ?????????? ?????????? ? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?? ?????????? ?? ? ?????????? ?????????? ?? ?????????? ??????

Процесс фиксированного литья

- 1 Одномоментная формовка, прочная структура
- 2 Литая конструкция
- 3 Устойчивость, хорошая защита от ударов
- 4 Точное позиционирование для обеспечения точного измерения скорости



Работа энкодера

- 1 Сокращение количества подгонок, повышение надежности
- 2 Устраните ошибку, убедитесь, что энкодер работает в полную силу
- 3 Во избежание появления ржавчины уменьшите количество циклов обслуживания и сложность работы





Процесс литья под давлением

- 1 Прочная нержавеющая сталь 304
- 2 Универсальная конструкция верхнего и нижнего материала повышают надежность в эксплуатации
- 3 Вставьте U-образный паз для обеспечения точного положения материала
- 4 Вал подачи увеличивает срок службы



Система изгиба

- 1 Изготовлен из стали твердого сплава, долговечен
- 2 Единая стабильная структура
- 3 Улучшенный изгиб, высокая точность

Литье под давлением фрезы

- 1 Прецизионное литье из нержавеющей стали 304
- 2 Высокая износостойкость поверхности
- 3 Длительный срок службы
- 4 Повышенная стабильность работы



Delta сервопривод

Встроенный режим управления одной осью может быть реализован с помощью настройки параметров и цифрового входа / выхода или соединения Modbus

- 1 Управление позиционированием точка-в-точку
- 2 Функция поиска источника
- 3 Функция управления библиотекой ножей
- 4 Высокоскоростная цифровая обработка сигналов
- 5 Автоматическая регулировка усиления
- 6 Функция сглаживания команд



Источник питания Delta

- 1 Высококачественный алюминиевый сплав защитной крышки, безопасность в использовании
- 2 Полная медная катушка, высокая эффективность, хорошая устойчивость к помехам
- 3 Плавный запуск, низкая рабочая температура, длительный срок службы
- 4 Стабильность выходного напряжения



Энкодер

- 1 Точный подсчет, защита от пыли и антимасляная структура
- 2 Высокая скорость реагирования
- 3 Прочный и долговечный
- 4 Серый код без ошибки чтения
- 5 Высокий уровень защиты



Редуктор скорости



- ① 16-кратный коэффициент уменьшения крутящего момента
- ② Выходной конец имеет пылезащитное уплотнение
- ③ Полностью закрытый подшипник предотвращает утечку масла
- ④ Шум при нагрузке менее 60дБ

Датчик/сенсор

- ① Японская марка Panasonic
- ② Пылеотталкивающее масло
- ③ Высокая точность
- ④ Высокая устойчивость к коррозии
- ⑤ Реактивность
- ⑥ Сейсмостойкость



Редукционный клапан давления

- 1 Нажимная конструкция регулировки
- 2 Утолщенная диафрагма, износостойкая, препятствует утечки воздуха
- 3 Противоточная функция
- 4 Большой выходной поток, большой поток жидкости



Гибочный резак

- 1 Использование холоднокатаной стали cR2MoV
- 2 Интегральная закалка, термическая обработка с частичным отжигом
- 3 Высокая твердость, высокая прочность, высокая стойкость к истиранию
- 4 Лезвие закруглено



Фреза



- 1 Профессиональный - многослойная композитная ленточная передача
- 2 Прочный - с использованием режущего инструмента из твердого сплава
- 3 Вал стабилизирующей фрезы изготовлен из инструментальной стали T10
- 4 Гладкий - высокоскоростной подшипник с высокой точностью
- 5 Безопасный - с резьбовыми соединениями и шарнирными отверстиями

Фиксированные мачете



- 1 Высокоэффективная легированная сталь
- 2 Специальная обработка увеличивает твердость поверхности
- 3 Повышенная прочность и ударная вязкость
- 4 Износостойкость



Резак

Немецкий карбидный нож
высокой прочности

- ① Ультра твердость
- ② Высокая прочность
- ③ Повышенная стойкость к истиранию
- ④ Прочный и долговечный

Воздушный цилиндр

- ① Нержавеющая сталь с шестигранным антивращением
- ② Самосмазывающийся подшипник
- ③ Высокая прочность и стойкость к коррозии
- ④ Надежное соединение
- ⑤ Усиленное уплотнение
- ⑥ Длительный срок службы




??????????:



Packing:



Packing Size

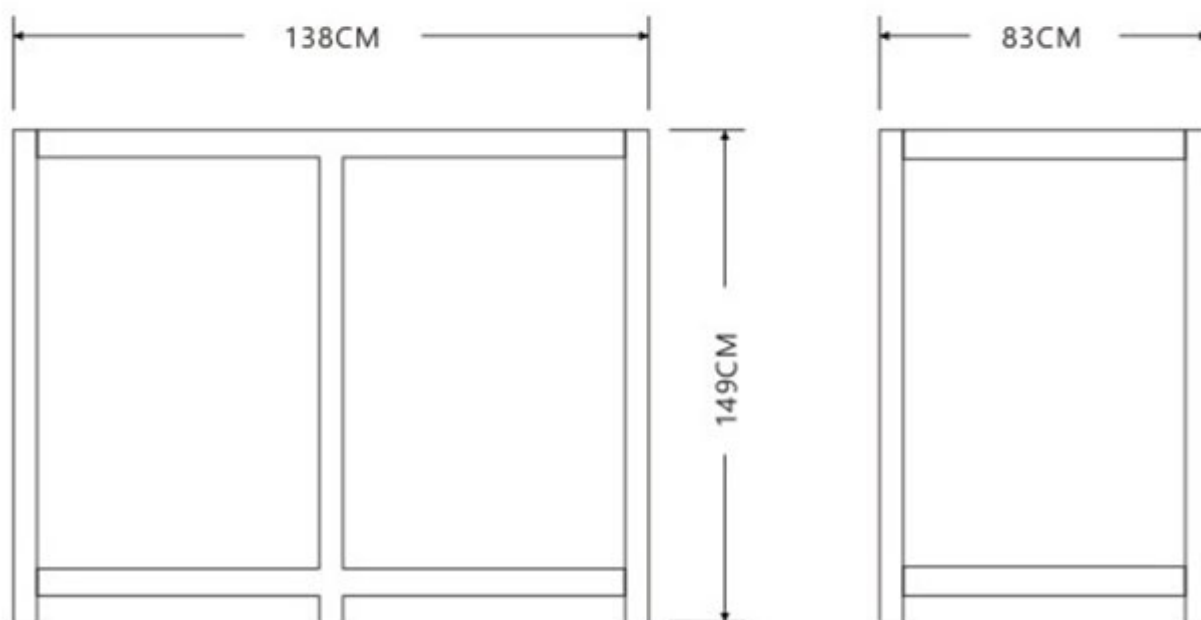

Copyright © 1999-2012 by Beijing ChinaSigns Information Company Limited All Rights Reserved.

Email: info@sign-in-china.com Tel: +86 132 6410 3286 www.sign-in-china.com